

< ENG >

REFERENCE ARTICLE: SIHEKNAPLWCENT

BARRIER WHITE HDPE

GENERAL INFO:

This barrier is a robust pedestrian barrier designed to meet international compliance standards. Featuring a central branding plate offering high resolution identification, it offers both safety and a professional appearance for traffic management and public works.

TECHNICAL INFO:

- Top posts for flashing beacons.
- High resolution fixed branding plate.
- Hook & eye connection.
- Customer identification can be embossed.
- Secure stacking for ease of transport. (40 pieces per pallet)
- Compatible with the heavy duty base range.
- Manufactured from 100% recyclable materials.
- Deeper reflective panels for high visibility.
- Incredible strength & durability.
- Fantastic wind resistance.


Conforms to requirements of BSEN8442- Reflectivity requirements of BSEN12899-1

Height: 1060 mm

Length: 1930 mm

Depth: 50 mm

Weight: 8.00 kg

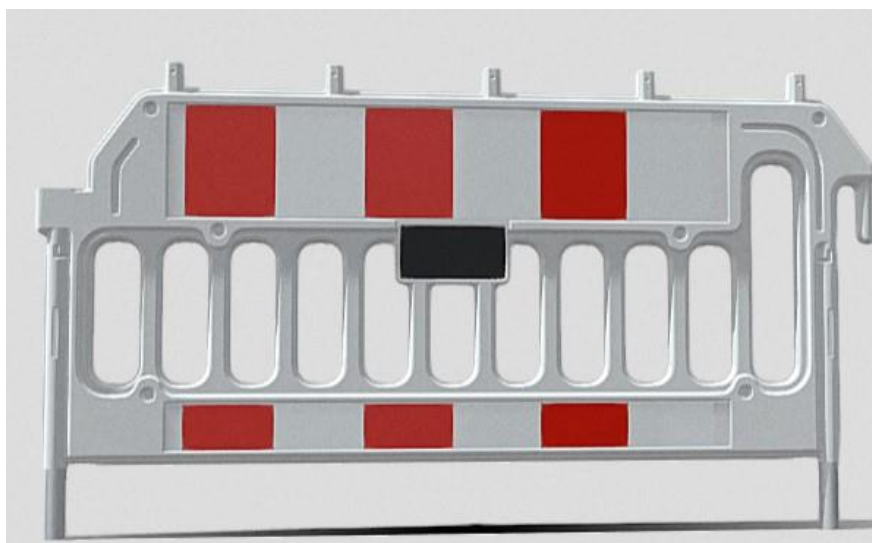

< NL >

REFERENTIE ARTIKEL: SIHEKNAPLWCENT

WERFBARRIER KUNSTSTOF

ALGEMENE INFO:

Deze barrière is een robuuste voetgangersbarrière die voldoet aan internationale normen. Voorzien van een centrale merkplaat met hoge resolutie identificatie, biedt hij zowel veiligheid als een professionele uitstraling voor verkeersmanagement en openbare werken.

TECHNISCHE INFO:

Bovenpalen voor (werf)lampen.

Vaste merkplaat met hoge resolutie.

Haak-en-oogverbinding.

Personalisatie logo/bedrijfsnaam mogelijk op aanvraag

Veilig stapelbaar voor eenvoudig transport. (40 stuks per pallet)

Compatibel met de verschillende sokkels

Gemaakt van 100% recyclebare materialen.

Diepere reflecterende streken voor hoge zichtbaarheid.

Ongelooflijke sterkte en duurzaamheid.

Fantastische windbestendigheid.


Voldoet aan de eisen van BSEN8442- Reflectie-eisen van BSEN12899-1

Hoogte: 1060 mm

Lengte: 1930 mm

Diepte: 50 mm

Gewicht: 8,00 kg

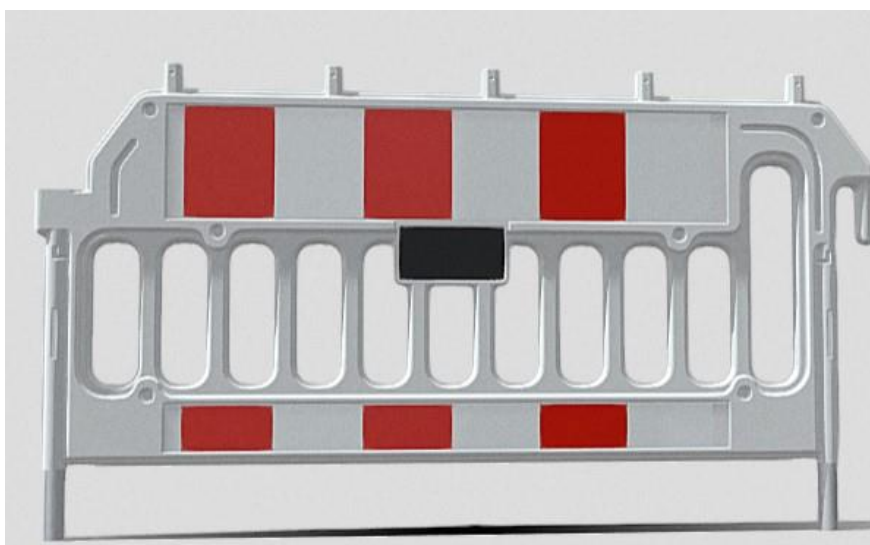

< FR >

ARTICLE DE RÉFÉRENCE: SIHEKNAPLWCENT

BARRIERE DE SECURITE HDPE

INFORMATION GÉNÉRALE:

Cette barrière piétonne robuste est conçue pour répondre aux normes internationales. Dotée d'une plaque centrale de marquage haute résolution, elle allie sécurité et aspect professionnel pour la gestion du trafic et les travaux publics.

INFO TECHNIQUE:

- Poteaux supérieurs pour feux clignotants.
- Plaque de marquage fixe haute résolution.
- Fixation par crochet et œillet.
- Possibilité d'estampage de l'identification du client.
- Empilage sécurisé pour faciliter le transport. (40 pièces par palette)
- Compatible avec la gamme de socles robustes.
- Fabriqués à partir de matériaux 100 % recyclables.
- Panneaux réfléchissants plus profonds pour une meilleure visibilité.
- Résistance et durabilité exceptionnelles.
- Excellente résistance au vent.

Conforme aux exigences de la norme BSEN8442 et de la norme BSEN12899-1 en matière de réflectivité.

Hauteur : 1060 mm

Longueur : 1930 mm

Profondeur : 50 mm

Poids : 8,00 kg

