

< ENG >

REFERENCE ARTICLE: SIVERKDR(2)

SPEED BUMPS

GENERAL INFO:

Modular speed bumps made out of hard, recycled PVC in black and yellow.

Available in different sizes: 50mm (H) and 75mm (H).

TECHNICAL INFO:

For specific technical information see page (4)

Extra grip because of blocked pattern (non-slip surface).

These speed bumps can hold up to 40T.

Easy to install, stackable easy for transport and storage.

UV and chemical resistant.

USE:

- Safely slow down traffic on public roads, school zones, construction sites, warehouses...
- suitable for indoor & outdoor use.
- Easy to install
- Do not turn or maneuver on the speed bumps only for driving in a straight line.



< NL >

REFERENTIE ARTIKEL: SIVERKDR(2)

VERKEERSDREMPEL

ALGEMENE INFO:

Modulaire verkeersdrempels van hard, gerecycled pvc in zwart en geel.

Verkrijgbaar in verschillende maten: 50mm (H) en 75mm (H).

TECHNISCHE INFO:

Voor specifieke technische informatie zie pagina (4).

Extra grip door geblokt patroon (antislip oppervlak).

Deze verkeersdrempels kunnen tot 40 ton dragen.

Gemakkelijk te installeren, stapelbaar voor transport en opslag.

UV- en chemisch resistent.

GEBRUIK:

- Vertraagt op een veilige manier het verkeer op openbare wegen, schoolzones, werven, magazijnen...
- Geschikt voor binnen en buiten.
- Gemakkelijk te installeren.
- Niet op de verkeersdrempel draaien of manoeuvreren alleen recht over rijden.



< FR >

ARTICLE DE RÉFÉRENCE: SIVERKDR(2)

RALENTISSEUR

INFORMATIONS GÉNÉRALES:

Ralentisseurs modulaires en PVC dur recyclé, en noir et jaune.

Disponibles en différentes tailles : 50mm (H) et 75mm (H).

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Pour des informations techniques spécifiques, voir page (4).

Adhérence supplémentaire grâce au motif bloqué (surface antidérapante).

Ces ralentisseurs peuvent supporter jusqu'à 40 tonnes.

Facile à installer, empilable pour le transport et le stockage.

Résistant aux UV et aux produits chimiques.

UTILISATION:

- Ralentit la circulation sur les voies publiques, les zones scolaires, les chantiers de construction, les entrepôts...
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Facile à installer
- Ne pas tourner ou manœuvrer sur les ralentisseurs uniquement pour rouler en ligne droite.




ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION/ AANVULLENDE TECHNISCHE INFORMATIE/ INFORMATIONS TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES.

Reference	Description	Dimensions	Weight	Colour	# spikes required
SIVERKDR2G	Central piece	L 500 x W 420 mm x H 50 mm	Approx. 8,500 kgs	Yellow	4
SIVERKDR2Z	Central piece	L 500 x W 420 mm x H 50 mm	Approx. 8,500 kgs	Black	4
SIVEREIN2G	End piece	L 220 x W 420 mm x H 50 mm	Approx. 3,500 kgs	Yellow	2
SIVEREIN2Z	End piece	L 220 x W 420 mm x H 50 mm	Approx. 3,500 kgs	Black	2
SIVERKDRG	Central piece	L 500 x W 420 mm x H 75 mm	Approx. 12,000 kgs	Yellow	4
SIVERKDRZ	Central piece	L 500 x W 420 mm x H 75 mm	Approx. 12,000 kgs	Black	4
SIVEREING	End piece	L 220 x W 420 mm x H 75 mm	Approx. 4,500 kgs	Yellow	2
SIVEREINZ	End piece	L 220 x W 420 mm x H 75 mm	Approx. 4,500 kgs	Black	2
SIVERBOU	M12 fixation spikes				

SIVERKDR 75mm

SIVERKDR2 50mm

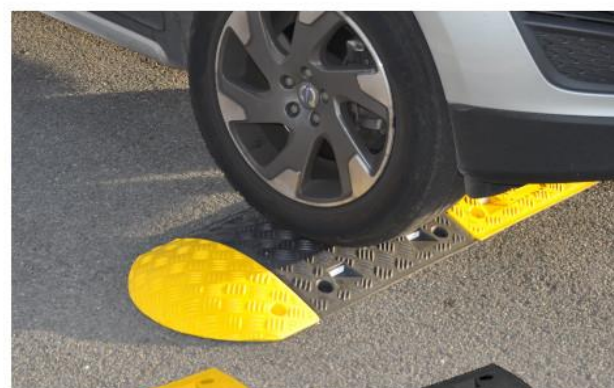

*
Space for ø 51 pole (for extra reinforcement) or cables.
Only H 75mm

