< ENG >

REFERENCE ARTICLE: VEFIB800V

BIKE SHELTER FOR 6 BIKES

GENERAL INFO:

Aesthetic design - Easy to assemble- Available as a complete shelter unit which can be extended infinitely with 2.2 m-modules - Standard colours: Green sides (also available with black sides)

TECHNICAL INFO:

Roof in alveolar polycarbonate- thickness 6mm – Transparent- UV resistant

Constructed from galvanised Ø 50mm/2 steel tubing

Complete with 2 side panels (Metal sheet – green polyester powder finish)

4-point ground fixing Ø 12 mm (screws and plugs not supplied)

Recommended fixing for asphalt : chemical anchor (therefore not supplied)

Delivered disassembled.

Packing : plastic film (polycarbonate sheet packed separately)

Bike rack excluded (VEFIB134V)

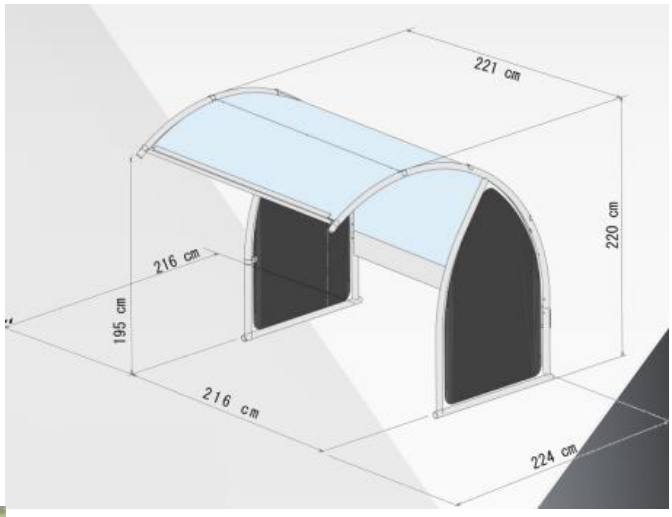

<u>Dimensions:</u>

Overall Length.	Useful Length
Length 2,21m	Length 2.16m
Depth. 2,24m	Depth. 2.16m
Height. 2,20m	Height. 1.95m



< NL >

REFERENTIE ARTIKEL: SIRUVOE40

OVERDEKT FIETSENHOK VOOR 6 FIETSEN

ALGEMENE INFO:

Esthetisch design- Eenvoudig te monteren- Verkrijgbaar als complete shelterunit die oneindig uitbreidbaar is met 2,2 m-modules- Standaardkleuren: Groene zijkanten (ook verkrijgbaar met zwarte zijkanten)

TECHNISCHE INFO:

Dak van alveolair polycarbonaat- dikte 6 mm- Transparant- UV-bestendig

Gemaakt van gegalvaniseerde stalen buizen van Ø 50 mm/2 mm

Compleet met 2 zijpanelen (metalen plaat- groene polyester poedercoating)

4-punts grondbevestiging Ø 12 mm (schroeven en pluggen niet meegeleverd)

Aanbevolen bevestiging voor asfalt: chemische verankering (daarom niet meegeleverd)

Wordt gedemonteerd geleverd.

Verpakking: plastic folie (polycarbonaat plaat apart verpakt)

Exclusief fietsendrager (VEFIB134V)

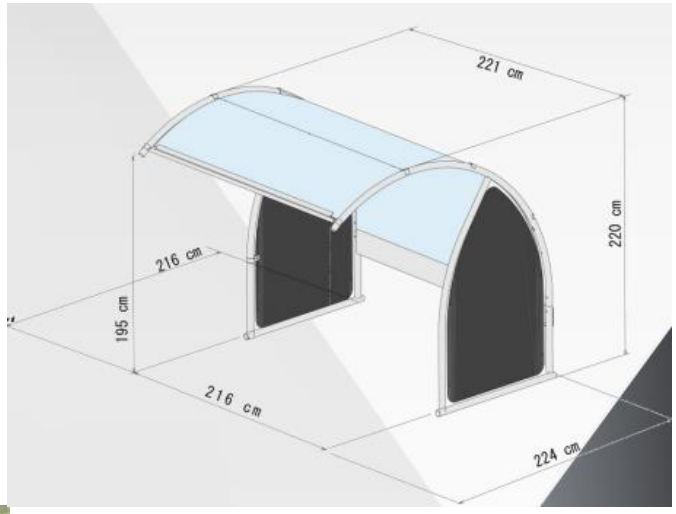

<u>Afmetingen:</u>

Totale lengte.	Nuttige lengte
Lengte 2,21 m	Lengte 2,16 m
Diepte 2,24 m	Diepte 2,16 m
Hoogte 2,20 m	Hoogte 1,95 m



< FR >

ARTICLE DE RÉFÉRENCE: SIRUVOE40

ABRI À VÉLOS POUR 6 VÉLOS

INFORMATION GÉNÉRALE:

Design esthétique- Montage facile- Disponible en tant qu'abri complet extensible à l'infini grâce à des modules de 2,2 m- Couleurs standard : côtés verts (également disponible avec des côtés noirs)

INFO TECHNIQUE:

Toit en polycarbonate alvéolaire- épaisseur 6 mm- Transparent- Résistant aux UV

Construction en tubes d'acier galvanisé Ø 50 mm

Livré avec 2 panneaux latéraux (tôle métallique- finition peinture polyester poudre verte)

Fixation au sol en 4 points Ø 12 mm (vis et chevilles non fournies)

Fixation recommandée pour asphalte : ancrage chimique (non fourni)

Livré démonté.

Emballage : film plastique (plaque de polycarbonate emballée séparément)

Porte-vélos non inclus (VEFIB134V)

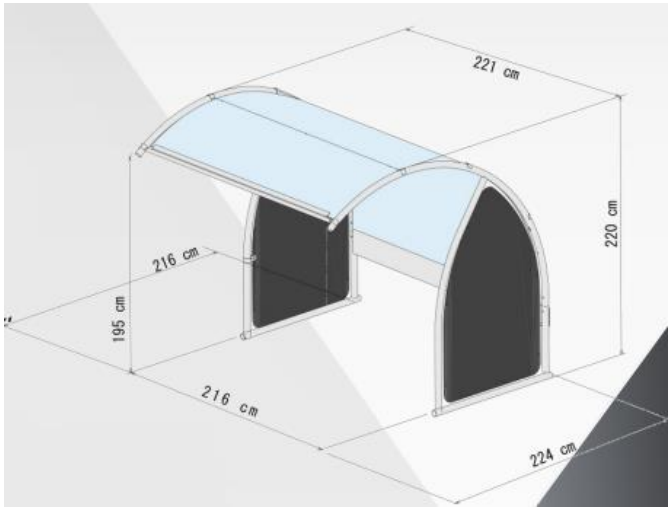

<u>Dimensions :</u>

Longueur totale.
Longueur 2,21 m
Profondeur. 2,24 m
Hauteur. 2,20 m

Longueur utile
Longueur 2,16 m
Profondeur. 2,16 m
Hauteur. 1,95 m

