

< ENG >

REFERENCE ARTICLE: SIHEKWVBGB/SIHEKWVBGB

CLOSED FENCING PANEL 2200 x 1060 mm

TECHNICAL INFO:

Dimensions: 2200 mm x 1200 mm

Height: 1060 mm

Grid opening: 150 x 150 mm; grid thickness: 4 mm

Tube diameter: 42 mm

Tube length: 1060 mm

Mesh thickness: 4 mm

Horizontal U-profile: 2200 mm length, 35 mm x 45 mm

Hot-dip galvanized grid frame


Plastic panels in the desired color

Panels are detachable and replaceable if necessary

Interconnected via steel hooks

Available in blue/yellow/blue or yellow/blue/yellow

Weight: +/- 13 kg complete with PVC panels

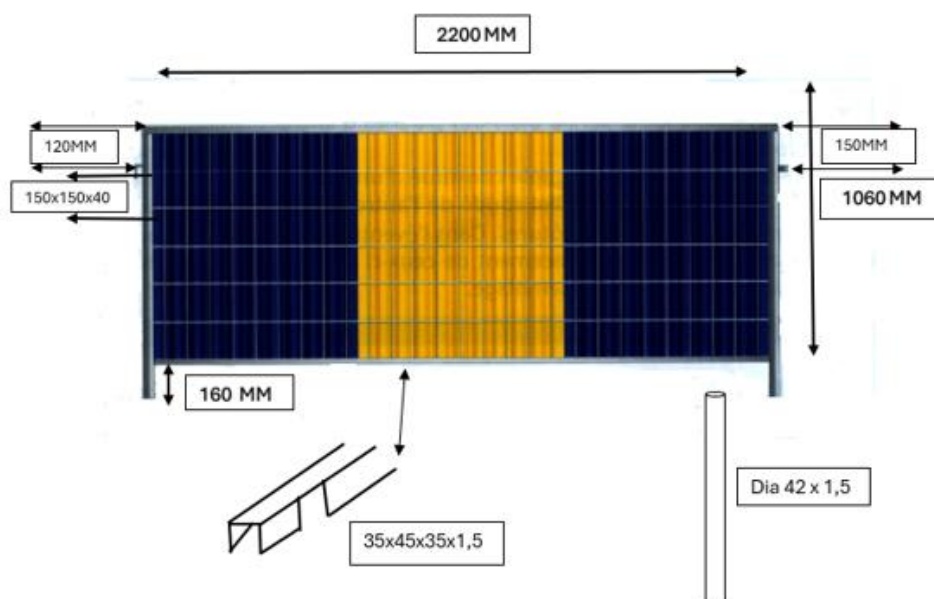

< NL >

REFERENTIE ARTIKEL: SIHEKWVBGB/SIHEKWVBGB

VOL PANEEL 2200 x 1060 mm

TECHNISCHE INFO:

Lengte 2200MMX1200MM

Hoogte 1060MM

Opening tussen de rasters 150x150MM dikte raster 4mm

Buis diameter is 42 MM

Lengte buis 1060 MM

Mazen dikte 4mm

Horizontale u profiel 2200 CM lengte 35MMX45MM

Frame rooster in warm galvaniseerd


Panelen in kunststof in gewenste kleur

Demonteerbaar en vervangbaar panelen in dien nodig is.

Onderlinge verbinding door stalen haken.

Zowel verkrijgbaar in blauw/geel/blauw als in geel/blauw/geel

Gewicht +/- 13 KG volledig met pvc panelen

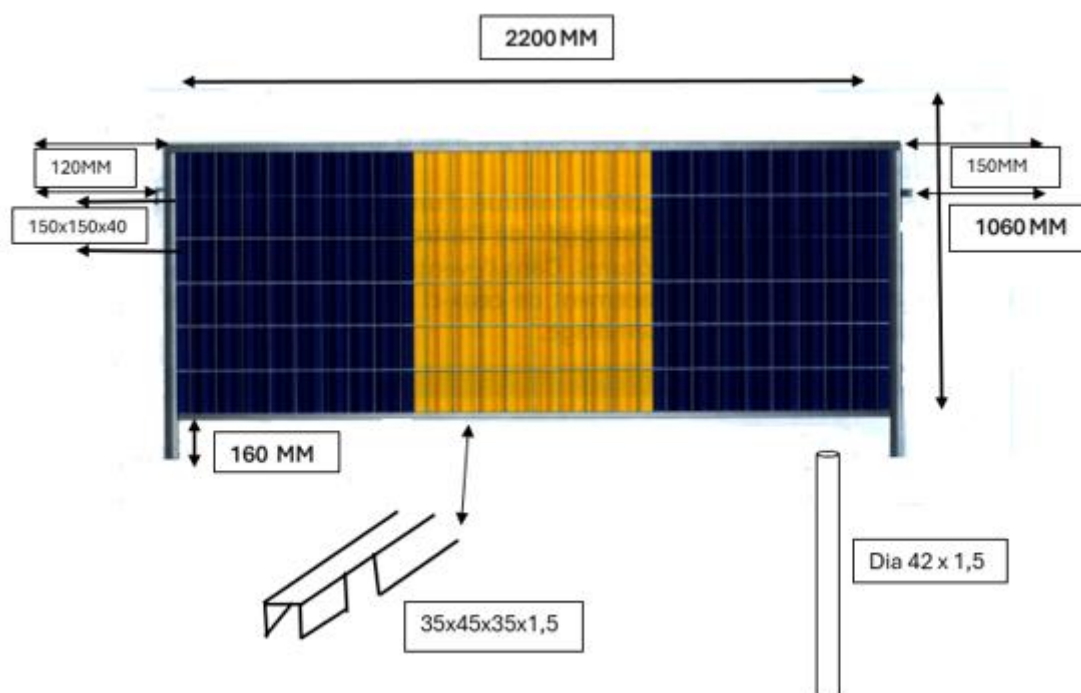

< FR >

ARTICLE DE RÉFÉRENCE: SIHEKWVBGB/SIHEKWVBGB

BARRIÈRE FERMÉE PANNEAU 2200 x 1060 mm

INFO TECHNIQUE:

Dimensions : 2200 mm x 1200 mm

Hauteur : 1060 mm

Ouverture de maille : 150 x 150 mm ; épaisseur du fil : 4 mm

Diamètre du tube : 42 mm

Longueur du tube : 1060 mm

Épaisseur du maillage : 4 mm

Profilé en U horizontal : longueur 2200 mm, 35 mm x 45 mm

Cadre de grille galvanisé à chaud

Panneaux en plastique dans la couleur de votre choix

Panneaux amovibles et remplaçables si nécessaire

Assemblage par crochets en acier

Disponible en bleu/jaune/bleu ou jaune/bleu/jaune

Poids : +/- 13 kg (ensemble complet avec panneaux en PVC)

